

FREMTIDENS POLERING

Innovativ. Intuitiv. FLEXibel.



FLEX

this is performance



18 V akku polermaskine med roterende og excentrisk bevægelse - fritgående eller tvangsroterende PXCE 18-EC




NY

På lager fra januar 2027



- + Den alsidige akku-polermaskine til klargøring, lakering og spot repair af køretøjer
- + Én maskine til hele processen - fra slibning til hologramfri finish
- + Touchpanel til nem indstilling af hastigheden. Låsefunktion forhindrer utilsigtet start og kan betjenes med handsker
- + Innovativt hurtigskiftesystem gør det muligt at skifte mellem tre typer drev uden brug af værktøj: roterende, fritgående excentrisk og tvangsroterende
- + Til roterende arbejde kan der anvendes skiver på Ø30, Ø50 og Ø75 mm
- + Til fritgående excentrisk arbejde kan maskinen anvendes med 3, 6 og 12 mm slaglængde
- + Til tvangsroterende excentrisk arbejde anvendes 6 mm slaglængde. Begge excentriske funktioner kan bruges med skiver på Ø30, Ø50 og Ø75 mm
- + Nyudviklet motorkonstruktion reducerer støj og vibrationer og giver en behagelig arbejdsoplevelse
- + Trinløs hastighedsregulering på aftrækkeren giver en blød opstart og mulighed for kontinuerlig drift
- + Integreret 3-trins LED-lys med justerbar farvetemperatur fra 2.500 til 6.500 K gør det lettere at vurdere overfladen og tilpasse lyset til opgaven
- + Kulfri motor
- + Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlænger levetiden og øger effektiviteten
- + Med praktisk LED display
- + Egnet til alle FLEX 18 V batterier

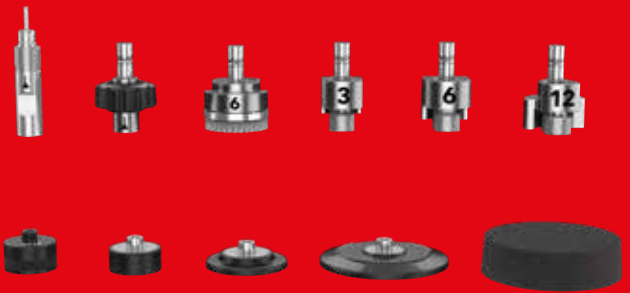

Specifikationer	
Max. bagskive diameter	75 mm
Udsving	3 / 6 / 12 mm
Værktøjsholder	Change system
Omdrejningstal ubelastet	1000 - 6000 o/min.
Antal udsving ubelastet	2000 - 12000 o/min.
Batterispænding	18 V
Vægt uden batteri	0,9 kg

Standardlevering PXCE 18-EC sæt	
1 x adapter 3 mm udsving DT-XF 3 PXCE (537154)	
1 x adapter 6 mm udsving DT-XF 6 PXCE (537155)	
1 x adapter 12 mm udsving DT-XF 12 PXCE (537156)	
1 x adapter DT-XC 6 PXCE (537157)	
1 x adapter DT-P PXCE (537152)	
1 x forænger EXS PXCE (537153)	
1 x polerbagskive BP-M/SR D 30 PXCE (537161)	
1 x velcro polerbagskive BP-M D 30 PXCE (537158)	
1 x velcro polerbagskive BP-M D 50 PXCE (537159)	
1 x velcro polerbagskive BP-M D 75 PXCE (537160)	
2 x batterier AP 18/2,5 (535440)	
1 x lader CA2 12/18 230/CEE (535296)	



Varenr. 535578

Nå dit mål med de rigtige omdrejninger

Erfaring og opgaven afgør, hvilken polerteknik der kræves


FLEX har hele udvalget af drevteknologier til polermaskiner og dermed løsninger til enhver bruger, uanset om man er professionel, begynder eller har lidt erfaring.

Roterende polermaskiner har en kraftfuld poleringsevne og hører derfor kun til i erfarne hænder, fordi arbejdsopgaven normalt kræver efterfølgende finish med en excenter polermaskine.

Drev

Egenskaber

Rotation



- Højeste ydeevne
- Roterende polermaskine kræver erfaring
- Hurtigste måde til at fjerne ridser på
- Mulig hologramdannelse

Poleringsevne



Hastighed ¹




Hologrammer ²



Fjernelse af hologrammer



Tvangsrotation



- God ydeevne
- Hologramfri polering
- Eget til at fjerne ridser og til polering
- Stort udvalg af tilbehør

Poleringsevne



Hastighed ¹




Hologrammer ²



Fjernelse af hologrammer



Fritløbende rotation



- Eget til alle typer brugere
- Nem at betjene
- Hologramfri polering
- Lav ydeevne
- Ideel til polering

Poleringsevne



Hastighed ¹



Hologrammer ²




Fjernelse af hologrammer



1) Tidsforbrug til at fjerne skaden
2) Risiko for hologrammer

Roterende polermaskine

Polering med performance



PE 14 LD C

Kraftfuld roterende polermaskine til den erfarne bruger

Tekniske specifikationer

- + Egnet til polering med rondeller fra Ø 75 til max. 150 mm
- + Kraftig 1.400 Watt motor
- + Trinløs hastighedsregulering
- + Omdrejningstal på 1.100-3.700 o/min.
- + Hastighedsregulering via drejhjul, der kan betjenes fra begge sider
- + Ideel til at fjerne dybe ridser og kraftigt vejrbidt lak
- + Giver maksimal slibeeffekt i FLEX 2-trinssystemet sammen med rød svamp og rød polermiddel



Teknisk data

Optagen effekt	1.400 Watt
Max. bagskive Ø	150 mm
Tilslutning	M14
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	1.100-3.700
Lydtryksniveau	81 dB(A)
Vibration	<2,6 m/s ²
Vægt uden batteri	2.3 kg

PE 14 LD C

Leveres i kartonæske

- 1 velcro bagskive, Ø 150 mm

Varenr.

535118

PE 2 14-EC C

Optimal hastighed og høj effekt

Tekniske specifikationer

- + Kulfri motor
- + Trinløs hastighedsregulering
- + Spindellås på undersiden for hurtige og sikre skiveskift
- + Mikroprocessorstyring med trinløs hastighed, konstant hastighed, overbelastnings- og genstartsbeskyttelse samt temperaturovervågning
- + Ideel til at fjerne dybe ridser og kraftigt vejrbidt lak
- + Giver maksimal slibeeffekt i FLEX 2-trinssystemet sammen med rød svamp og rød polermiddel



Teknisk data

Optagen effekt	1.400 Watt
Max. bagskive Ø	150 mm
Tilslutning	M14
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	550-1.800
Lydtryksniveau	72 dB(A)
Vibration	<2,5 m/s ²
Vægt uden batteri	2.3 kg

PE 2 14-EC C

Leveres i kartonæske

- 1 velcro bagskive, Ø 150 mm

Varenr.

532985

XFE 2 15 14-EC

Effektiv excenterpolermaskine til at fjerne hologrammer og lette ridser



Tekniske specifikationer

- + Kulfri motor
- + Trinløs hastighedsregulering
- + Mikroprocessorstyring med trinløs hastighed, konstant hastighed, overbelastnings- og genstartsbeskyttelse samt temperaturovervågning
- + Ideel til at fjerne hologrammer og mindre ridser
- + Giver maksimal glans i FLEX 2-trinssystemet med sort svamp og sort polermiddel



Teknisk data	
Optagen effekt	1.400 Watt
Max. bagskive Ø	150 mm
Tilslutning	M14
Udsving	15
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	1.350-4.350
Antal udsving ubelastet (o/min.)	2.700-8.700
Lydtryksniveau	75 dB(A)
Vibration	<3,1 m/s ²
Vægt uden batteri	2.3 kg

XFE 2 15 14-EC

Leveres i kartonæske
• 1 velcro bagskive, Ø 150 mm

Varenr.
532987

XFE 2 21 14-EC

Samme kraft som en ledningsdrevet polermaskine

Tekniske specifikationer

- + Kulfri motor
- + Trinløs hastighedsregulering
- + Udsving på 21 mm
- + Mikroprocessorstyring med trinløs hastighed, konstant hastighed, overbelastnings- og genstartsbeskyttelse samt temperaturovervågning
- + Ideel til at fjerne dybe ridser
- + Giver maksimal glans i FLEX 2-trinssystemet med sort svamp og sort polermiddel



Teknisk data	
Optagen effekt	1.400 Watt
Max. bagskive Ø	150 mm
Tilslutning	M14
Udsving	21
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	1.350-4.350
Antal udsving ubelastet (o/min.)	2.700-8.700
Lydtryksniveau	75 dB(A)
Vibration	<3,5 m/s ²
Vægt uden batteri	2.6 kg

XFE 2 21 14-EC

Leveres i kartonæske
• 1 velcro bagskive, Ø 150 mm

Varenr.
535001

Fritløbende polermaskine

Forsigtig fremad



Polermaskine med tvangsrotation

Altid fuld kontrol



XCE 2 8 14-EC

Rotations- og excenterbevægelse i én polermaskine

Tekniske specifikationer

- ⊕ Kulfri motor
- ⊕ Trinløs hastighedsregulering
- ⊕ Udsving på 28 mm
- ⊕ Mikroprocessorstyring med trinløs hastighed, konstant hastighed, overbelastnings- og genstartsbeskyttelse samt temperaturovervågning
- ⊕ Ideel til at fjerne mellemstore ridser, hologrammer og brugsspor
- ⊕ Giver maksimal glans i FLEX 2-trinssystemet med lilla svamp og lilla polermiddel



Matchende tilbehør:

Bagskive

- BP-M/R D150 XCE/XFE

Varenr.
487988



Polersvamp lilla

- PP-M 150

Varenr.
532402



Polersvamp lilla

- PP-M 150

Varenr.
532652



Polermiddel lilla

- PC-M 250

Varenr.
532415



Teknisk data

Optagen effekt	1.400 Watt
Max. bagskive Ø	150 mm
Tilslutning	M14
Udsving	8
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	225-700
Antal udsving ubelastet (o/min.)	2.700-8.700
Lydtryksniveau	79 dB(A)
Vibration	<4,7 m/s ²
Vægt uden batteri	2.2 kg

XCE 2 8 14-EC

Leveres i kartonæske

- 1 velcro bagskive, Ø 150 mm

Varenr.
532986

PXE 80 12-EC / 2,5 SÆT

Ideel til alt fra finslibning af lakfejl til hologramfri finish

Tekniske specifikationer

- ⊕ Kulfri motor
- ⊕ Trinløs hastighedsregulering
- ⊕ Kan anvendes både med roterende og fritgående excentrisk bevægelse med 3 og 12 mm udsving
- ⊕ Quick-change system til skift mellem roterende og excentrisk drift
- ⊕ Konstant hastighed og 4 hastigheds-trin med tydelig LED-visning



PXE 80 12-EC/2.5 SÆT

Standardlevering

- 1 PXE drivaksel, fast rotation
- 1 adapter PXE 30/75 mm -3 mm udsving
- 1 adapter PXE 30/75 mm -12 mm udsving
- 1 PXE bagskive BP-M/SR Ø30 (GLAT)
- 1 bagskive PXE velcro BP-M Ø30 mm
- 1 bagskive PXE Ø75 mm
- 2 li-ion batteri AP 12/2,5
- 1 lader CA 12/18
- 1 L-BOXX®
- 1 boksindlæg


Varenr.

532268



Teknisk data

Max. bagskive Ø	75 mm
Udsving	3 + 12 mm
Omdrejningstal ubelastet	400-2000/-3000/-4000/-5800 o/min.
Antal udsving ubelastet	800-4000/-6000/-8000/-11600 o/min.
Batterispænding	12 V
Batterikapacitet	2.5 / 5.0 Ah
Vægt uden batteri	0.6 kg

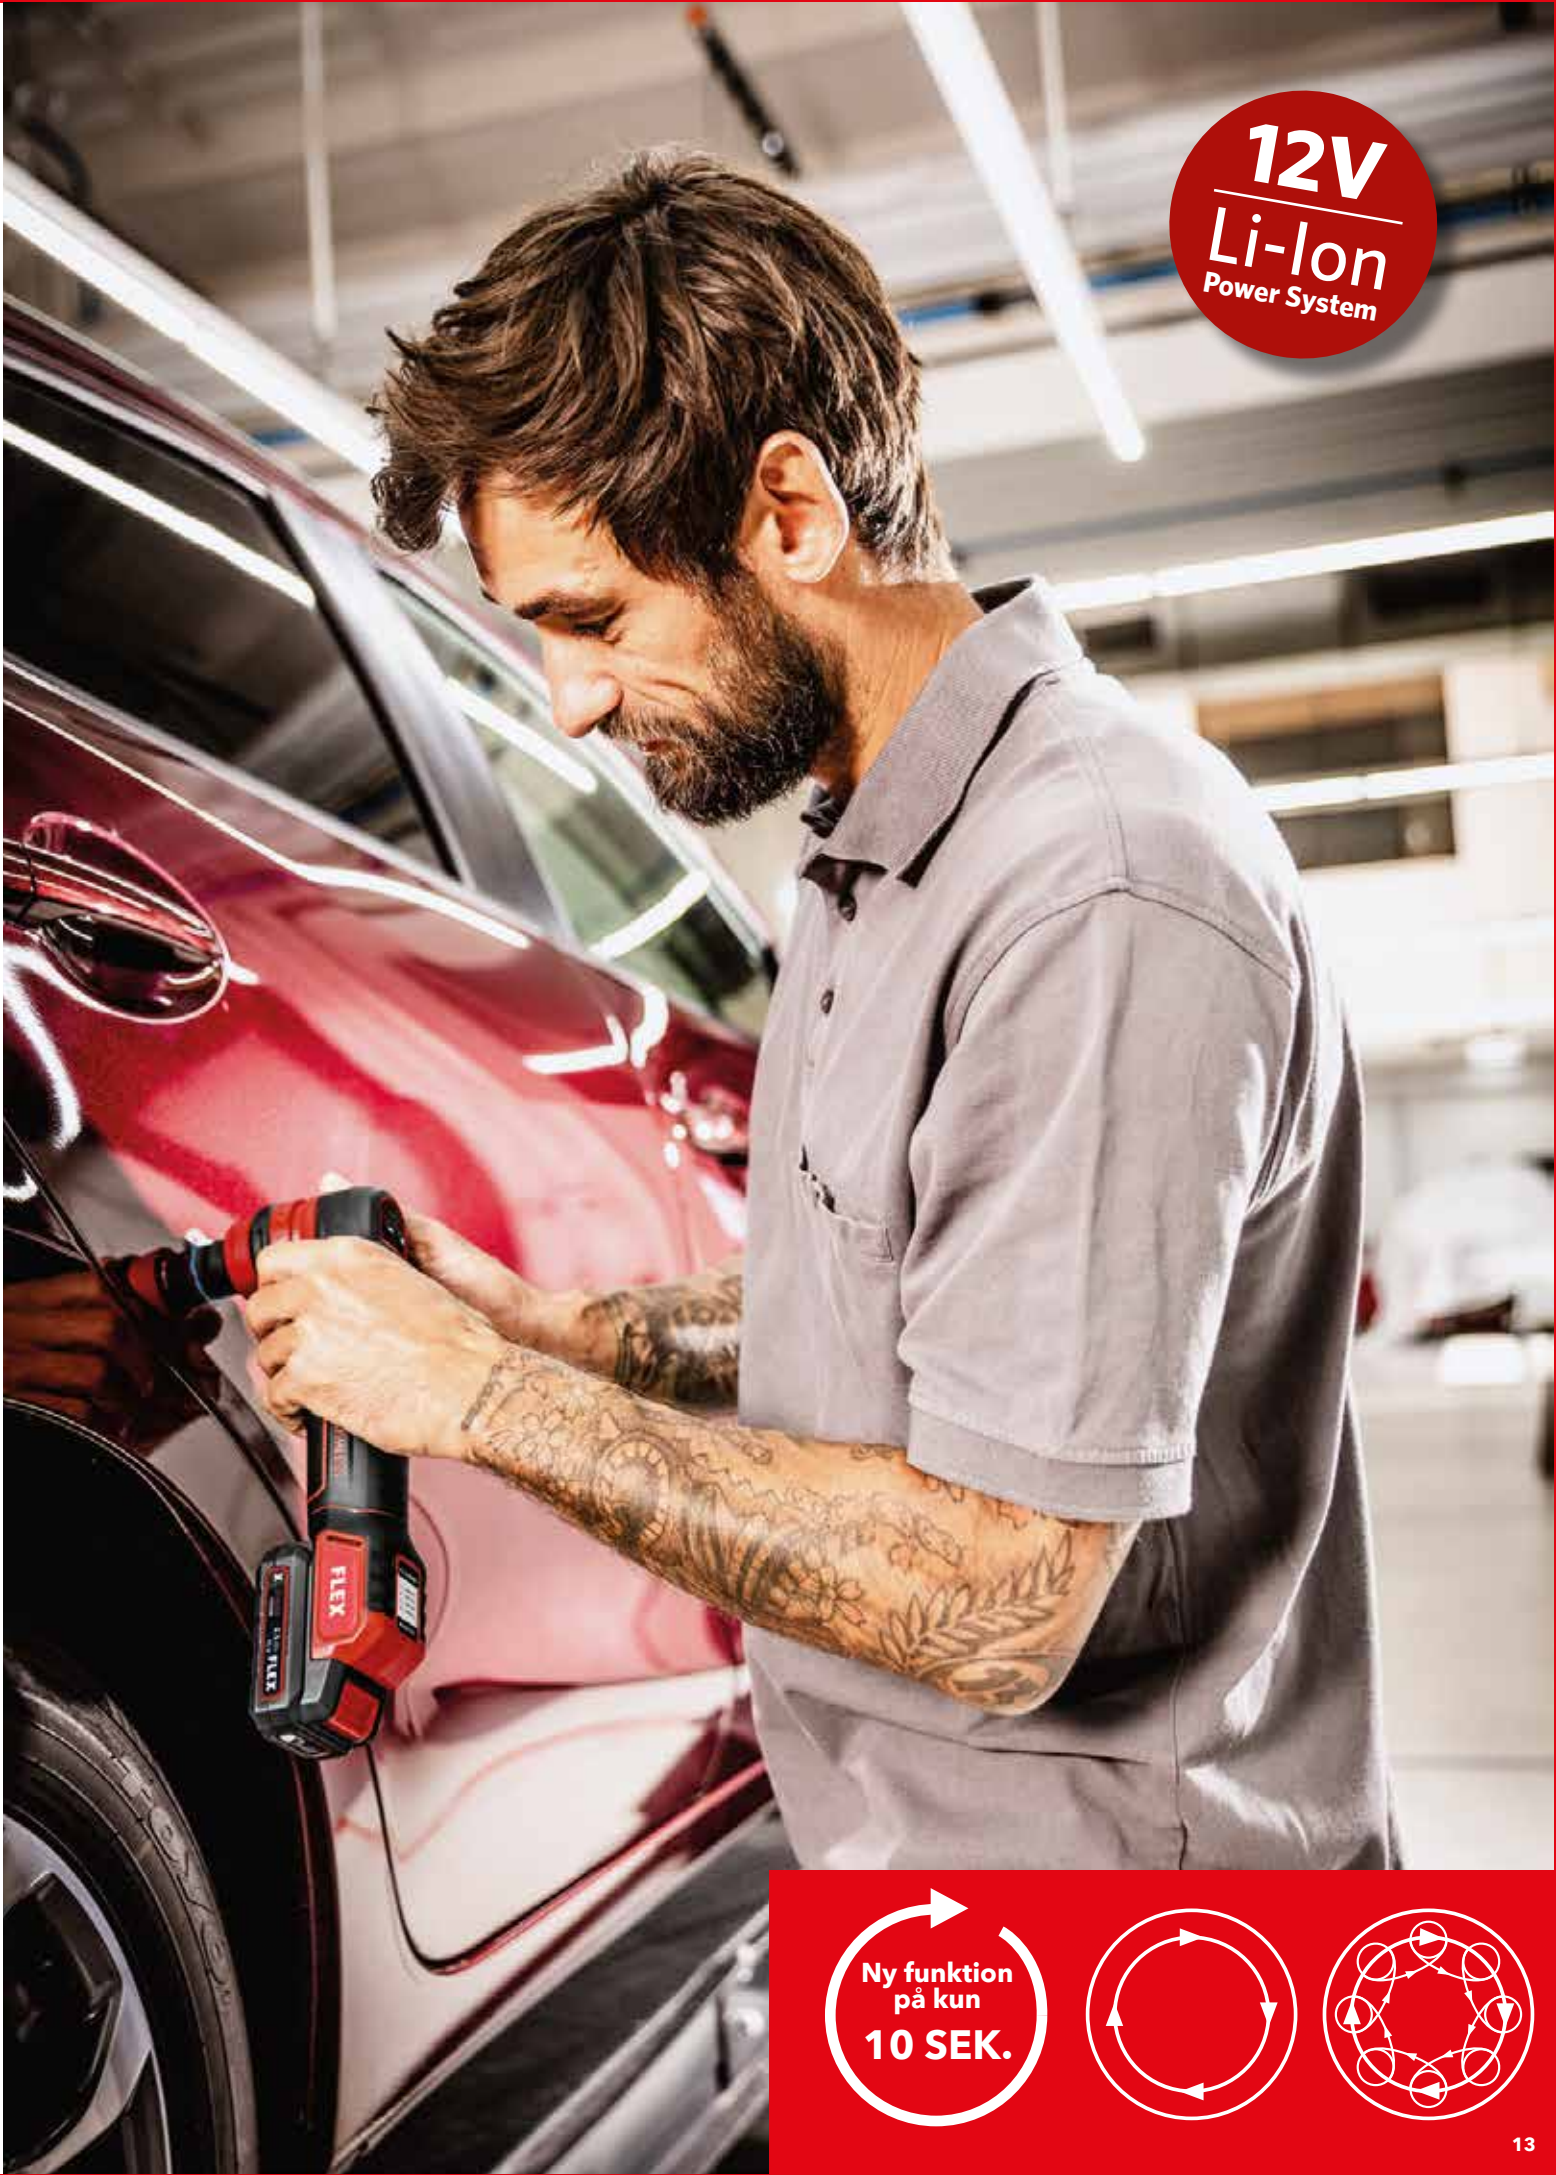



12V
Li-Ion
Power System

Perfekt finish - helt ned i detaljen

NY

- 12V Battery voltage
- BRUSHLESS EC-Motor Technology
- 4-Speed
- Restart Protection
- Throttle switch
- Hook and loop fasteners
- Tool-Free
- 35 mm



Tekniske specifikationer

- + Kompakt, let og ergonomisk minisliber
- + Kulfri motor
- + Electronic Management System (EMS)
- + Trinløs hastighedsregulering
- + Konstant hastighed under belastning
- + 4 hastighedstrin med tydelig LED-visning
- + Kompatibel med alle FLEX 12V batterier



12 V akku minisliber SPS 3 12-EC oscillerende

Teknisk data

Batterispænding	12 V
Udsving	3 mm
Antal udsving ubelastet	8000-16,000 rpm
Omdrejningstal ubelastet	4000 - 8000 rpm
Max. backing pad Ø	30 mm
Vibration	< 2.5 m/s ²
Lydtryksniveau	59 dB(A)
Vægt uden batteri	0.47 kg
Dimensioner L x B x H	147 x 56 x 178 mm

Varenr. 535608

- 1x velcro bagskive

12 V akku minisliber SPS 5 12-EC excentrisk, fritløbende

Teknisk data

Batterispænding	12 V
Udsving	5 mm
Antal udsving ubelastet	8000-16,000 rpm
Omdrejningstal ubelastet	4000 - 8000 rpm
Max. backing pad Ø	30 mm
Vibration	< 2.5 m/s ²
Lydtryksniveau	49 dB(A)
Vægt uden batteri	0.44 kg
Dimensioner L x B x H	126 x 56 x 178 mm

Varenr. 535609


- 1x velcro bagskive

PE 2 18-EC SÆT

Kraftfuld polermaskine fjerner dybe ridser

Tekniske specifikationer

- ⊕ Kulfri motor
- ⊕ CDC-konstantelektronik sikrer stabil hastighed under belastning
- ⊕ Mikroprocessorstyring med trинløs hastighed, konstant hastighed, overbelastnings- og genstartsbeskyttelse samt temperaturovervågning
- ⊕ Electronic Management System (EMS)
- ⊕ Trinløs hastighedsregulering
- ⊕ Spindellås på undersiden for hurtige og sikre skiveskift
- ⊕ Ideel til at fjerne dybe ridser og kraftigt vejrbidt lak
- ⊕ Giver maksimal glans i FLEX 2-trinssystemet med rød svamp og rød polermiddel

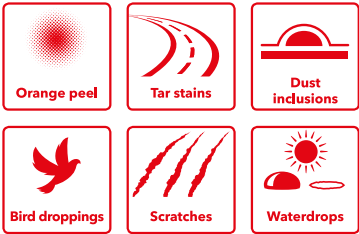

Matchende tilbehør:

Bagskive

- BP-M/R D150 XCE/XFE

Varenr.
535703

Polersvamp rød

- PP-M 150

Varenr.
532397

Polersvamp rød

- PP-C 150

Varenr.
532648

Polermiddel lilla

- PC-M 250

Varenr.
532413

PE 2 18-EC SÆT

Standardlevering

- 1 bagskive M14
- 2 li-ion batteri AP 18/5,0
- 1 lader CA 12/18

Varenr.
534654


Teknisk data

Batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. bagskive Ø	150 mm
Omdrejningstal ubelastet	550-1.800 o/min.
Lydtryksniveau	72 db(A)
Vibration	2,3 m/s ²
Vægt uden batteri	2.1 kg
Dimensions B x L x H	407 x 72 x 108 mm

Roterende polermaskine

Koncentreret kraft

18V
Li-Ion
Power System



Fritløbende polermaskine

18V
Li-Ion
Power System




XFE 2 15 18-EC SÆT

Fjerner skånsomt mindre ridser i lakken

Tekniske specifikationer

- + Kulfri motor
- + CDC-konstantelektronik sikrer stabil hastighed under belastning
- + Trinløs hastighedsregulering
- + Electronic Management System (EMS)
- + Ideel til at fjerne hologrammer og mindre ridser
- + Giver maksimal dyb glans i FLEX 2-trinssystemet med sort svamp og sort polermiddel

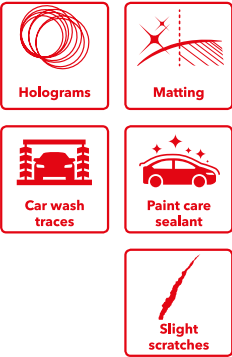

XFE 2 15 18-EC SÆT

Standardlevering

- 1 velcro bagskive
- 2 li-ion batteri AP 18/5,0
- 1 lader CA 12/18

Varenr.

534662

Teknisk data

Batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. bagskive Ø	150 mm
Udsving	15
Omdrejningstal ubelastet	1.350-4.350/min
Antal udsving ubelastet	2.700-8.700 /min
Lydtryksniveau	72 db(A)
Vibration	7,2 m/s²
Vægt uden batteri	2.1 kg

XFE 2 21 18-EC

Fjerner dybe ridser i lakken

Tekniske specifikationer

- + Kulfri motor
- + CDC-konstantelektronik sikrer stabil hastighed under belastning
- + Trinløs hastighedsregulering
- + Electronic Management System (EMS)
- + Ideel til at fjerne dybe ridser
- + Giver maksimal glans i FLEX 2-trinssystemet med sort svamp og sort polermiddel



Teknisk data

Batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. bagskive Ø	150 mm
Udsving	21
Omdrejningstal ubelastet	1.350-4.350/min
Antal udsving ubelastet	2.700-8.700 /min
Lydtryksniveau	75 db(A)
Vibration	3,8 m/s²
Vægt uden batteri	2.4 kg

XFE 2 21 18-EC SÆT

Standardlevering

- 1 velcro bagskive
- 2 li-ion batteri AP 18/5,0
- 1 lader CA 12/18

Varenr.


535000

XCE 2 8 18-EC SÆT

Fjerner mellestore ridser samt hologrammer og brugsspor

Tekniske specifikationer

- Kulfri motor
- CDC-konstantelektronik sikrer stabil hastighed under belastning
- Mikroprocessorstyring med trinløs hastighed, konstant hastighed, overbelastnings- og genstartsbeskyttelse samt temperaturovervågning
- Trinløs hastighedsregulering
- Ideel til at fjerne mellemstore ridser, hologrammer og brugsspor
- Giver maksimal glans i FLEX 2-trinssystemet med lilla svamp og lilla polermiddel

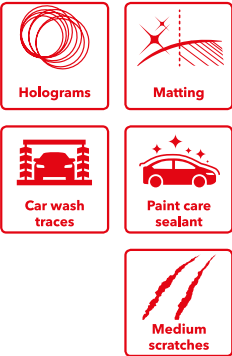

Matchende tilbehør:

Bagskive

- BP-M/R D150 XCE/XFE

Varenr.

487988

Polersvamp lilla

- PP-M 150

Varenr.

532402

Polersvamp lilla

- PP-M 150

Varenr.

532652

Polermiddel lilla

- PC-M 250

Varenr.

532415

XCE 2 8 18-EC SÆT

Standardlevering

- 1 velcro bagskive
- 2 li-ion batteri AP 18/5,0
- 1 lader CA 12/18

Varenr.

534658

Teknisk data


Batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. bagskive Ø	150 mm
Udsving	8
Omdrejningstal ubelastet	225-700/min
Antal udsving ubelastet	2.700-8.700 /min
Lydtryksniveau	76 db(A)
Vibration	5 m/s ²
Vægt uden batteri	2.0 kg

Polermaskine med tvangsrotation



System med indbygget sikkerhed

Polering og svamp spiller en væsentlig rolle, når man skal polere. FLEX har skabt et perfekt poleringssystem med et stort udvalg af svampe til enhver opgave: man skal ganske simpelt bruge den korrekte farve til at få det ønskede resultat.

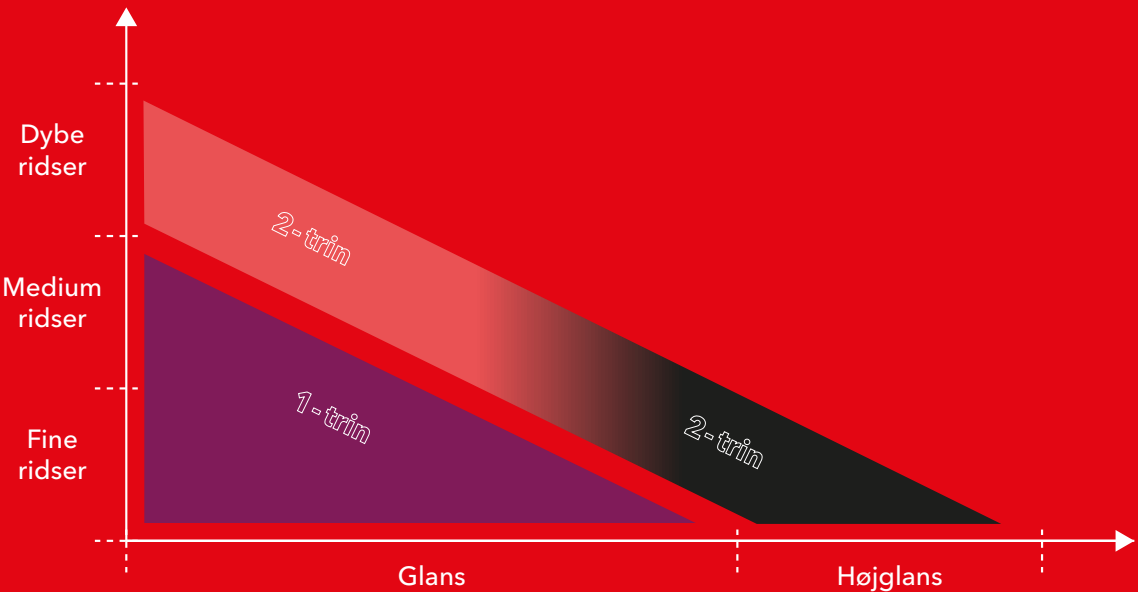

Slibemiddel

Til dybe ridser



- Specielt polermiddel til at fjerne dybe ridser og brugsspor, såvel som slibning op til korn 1500.
- Til alle typer maling
 - Fri for silikone, voks and opløsningsmidler
 - Til roterende og excentriske polermaskiner
 - Slibeevne 5
 - Glans niveau 2

Beskrivelse	Varenr.
PC-C 250	532413
PC-C 1000	532412



Polermiddel

Til maksimal glans



- Specielt polermiddel til at fjerne lette ridser og hologrammer såvel som alle typer maling og opfriskning af farve.
- Til alle typer maling
 - Fri for silikone, voks and opløsningsmidler
 - Til roterende og excentriske polermaskiner
 - Slibeevne 2
 - Glans niveau 5

Beskrivelse	Varenr.
PC-F 250	532417
PC-F 1000	532416



Universel polering, 1-trin

Moderat polering



- Idealt til moderate ridser, brugsspor og opfriskning af brugt maling med efterfølgende forsegling i én arbejdsgang.
- Til alle typer maling
 - Til roterende og excentriske polermaskiner
 - Slibeevne 3
 - Glans niveau 4

Beskrivelse	Varenr.
PC-M 250	532415
PC-M 1000	532414

Cut svamp, hård PP-C

Hård poleringssvamp i høj kvalitet for maksimal polering. Den specielle skumtekstur gør svampen meget rivefast og holdbar. Ideel til dybe ridser og hårdt forvitret lak, når det kombineres med den røde polering.



Beskrivelse	Varenr.
PP-C 25 VE5	532401
PP-C 50 VE5	532400
PP-C 75 VE2	532399
PP-C 75 VE5	532650
PP-C 125 VE2	532398
PP-C 125 VE5	532649
PP-C 150 VE2	532397
PP-C 150 VE5	532648

Finish svamp, blød PP-F

Blød efterbehandlingsvamp i høj kvalitet for at opnå maksimal dyb glans. Den specielle skumtekstur gør svampen meget rivefast og holdbar. Ideel til at fjerne små ridser, hologrammer og til generel farveopfriskning.



Beskrivelse	Varenr.
PP-F 25 VE5	532411
PP-F 50 VE5	532410
PP-F 75 VE2	532409
PP-F 75 VE5	532657
PP-F 125 VE2	532408
PP-F 125 VE5	532656
PP-F 150 VE2	532407
PP-F 150 VE5	532655

Universal svamp, medium PP-M

Universal svamp i høj kvalitet. Den specielle skumtekstur gør svampen meget rivefast og holdbar. Ideel til at fjerne moderat ridset lak, brugsspor og til at genopfriske farven på brugt lak med efterfølgende forsegling i et enkelt trin.



Beskrivelse	Varenr.
PP-M 25 VE5	532406
PP-M 50 VE5	532405
PP-M 75 VE 2	532404
PP-M 75 VE 5	532654
PP-M 125 VE2	532403
PP-M 125 VE5	532653
PP-M 150 VE2	532402
PP-M 150 VE5	532652

Microfiber skive MC-PT 160

Den specielle PerfectTouch sandwich-struktur med et ekstra stærkere hvidt skumlag giver puden større stivhed. Til kraftig skæring er denne pude mere effektiv end en standard vliespude. Specielt designet til excentriske polermaskiner, især med en fritløbende pude.



Beskrivelse	Varenr.
MC-PT 160	434434

Microfiber klud, universal

Højabsorberende mikrofiberklud i høj kvalitet med kort luvside og en mellemluvet side. Kluden er uden søm og derfor meget skånsom mod lak.



Uldhætte TW-PT

Uldhætte bestående af 90% naturlig uld og 10% polyester. Denne kombination giver længere levetid og større volumen. Det specielle PerfectTouch-sandwich-design og det ekstra orange skumlag giver puden den lille grad af dæmpning og meget større stivhed.



Beskrivelse	Varenr.
TW-PT 80	420484
TW-PT 140	376515
TW-PT 160	376523

Polersvamp PUK-R 130

Den røde svamp til håndpåføring er ergonomisk formet og har et meget blødt skum med en fin tekstur. Den er ideel til at arbejde med fuge- og plejemidler på lakerede og plastiske overflader samt svært tilgængelige steder eller følsomme overflader, der er svære at håndtere ved brug af en maskine.



Beskrivelse	Varenr.
PUK-R 130	442682

Størrelse	Varenr.
380x380 mm	532418

