


SKÆRENDE VÆRKTØJ OG BØRSTER



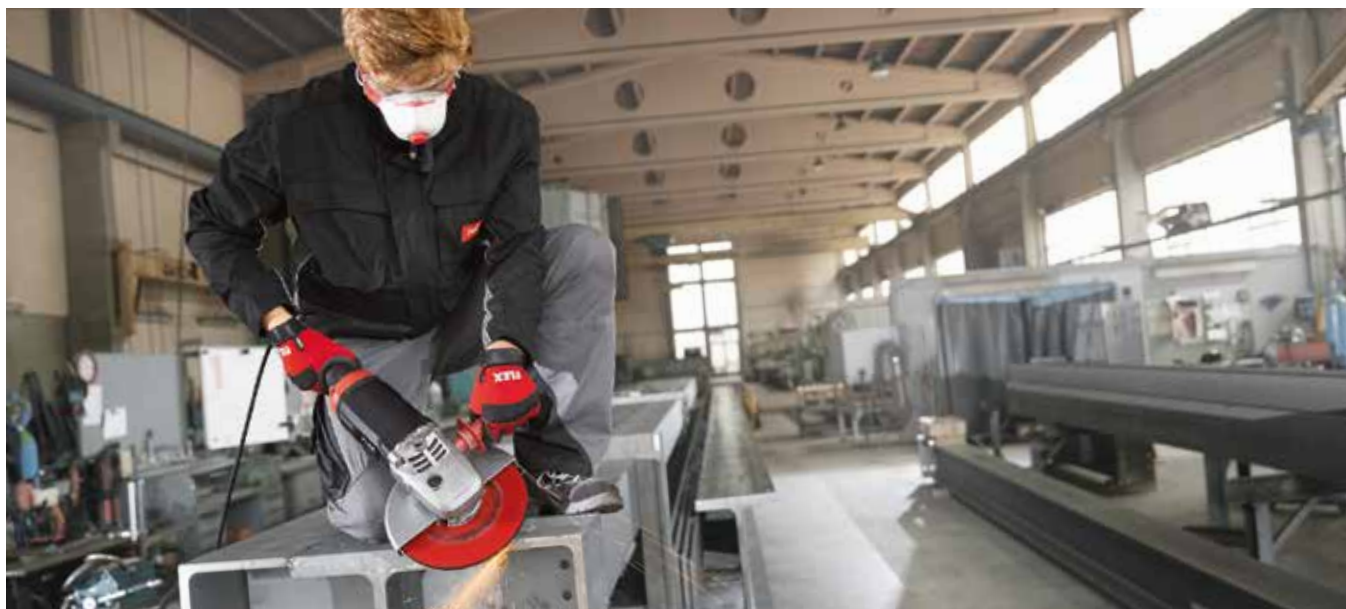

SKÆRESKIVE F41

mm.
1,0-1,9



En pålidelig skæreskive og ideel til brug på maskiner med lav effekt. Yderst effektiv med sin lette og hurtige skæring og velegnet til skæring af konstruktionsstål, tyndvæggede metalplader, rustfrit og syrebestandigt stål, kabelkanaler, understøtninger og sektioner. Skæreskiven skærer rustfrit stål og stål og har lang standtid. Er jern- og svovlfri.

RUSTFRIT STÅL/STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	115	IG4111510	22,2	1,0	80	50	✓
	115	IG4111515	22,2	1,5	80	50	✓
	125	IG4112510	22,2	1,0	80	50	✓
	125	IG4112515	22,2	1,5	80	50	✓
	125	IG4112520	22,2	2,0	80	50	✓

SKÆRESKIVE F42

mm.
1,0-1,9



En pålidelig skæreskive, der arbejder ved høje skærehastigheder, hvilket giver færre gnister og reducerer graddannelse. Skæreskiven skærer rustfrit stål og stål og har lang standtid. Er jern- og svovlfri.

RUSTFRIT STÅL/STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	180	IG4218019	22,2	1,9	80	25	✓
	230	IG4223019	22,2	1,9	80	25	✓

SLIBESKIVE F27

mm.
2,0-3,0



En klassiker indenfor metalslibeskiver. Skiven sliber let og har en god holdbarhed. Er specielt udviklet til forarbejdning af stål og egner sig til slibning, afgratning og overfladeslibning.

STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	115	IG2711570	22,2	7,0		25	✓
	125	IG2712570	22,2	7,0		25	✓


LAMELSLIBESKIVE 27LSZ

40/60/80



Lamelslibeskive til rustfrit stål, som fungerer lige godt, om man sliber i metal eller træ. Denne lamelskive har en gennemprøvet kvalitet med en lang levetid samt god slibeydelse. God spåntagning grundet zirkonkorund kornene. Er jern- og svovlfri.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.	Kvalitet		Korn-størrelse	m/sek.	Pakning	Lager
	115	IG27F11540	27LSZ	22,2	40	80	10	✓
	115	IG27F11560	27LSZ	22,2	60	80	10	✓
	115	IG27F11580	27LSZ	22,2	80	80	10	✓
	125	IG27F12540	27LSZ	22,2	40	80	10	✓
	125	IG27F12560	27LSZ	22,2	60	80	10	✓
	125	IG27F12580	27LSZ	22,2	80	80	10	✓

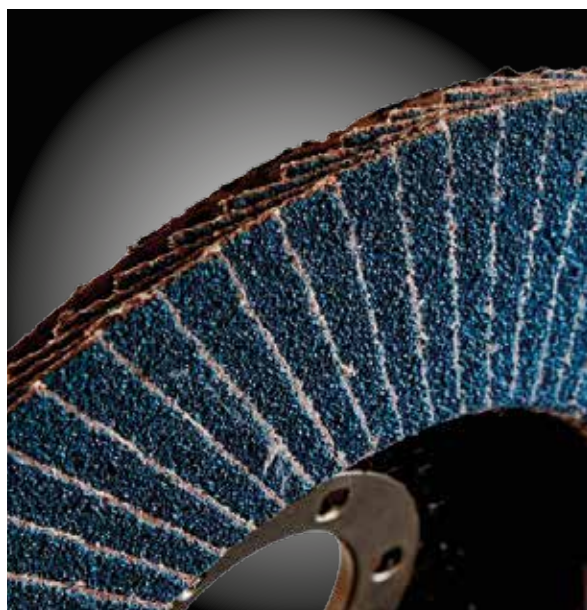

HM FRÆSER

Fræsestifter fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.

Anvendelsesområder:



Diamond

Velegnet til stål, støbejern, bronze, hærdet aluminiumslegeringer, titaniumslegeringer samt rustfrit stål.



Aluminium


Velegnet til aluminium og langspåned materialer. Er også velegnet til visse plast typer, hård gummi, samt træ.

HM FRÆSER CYLINDRISK MED ENDESKÆR

B-FORM



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.




Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter (D)	Skærlængde (L)	Skaft (S)	Lager
ISB60616MX	ZYAS0616	Diamond	6	16	6	✓
ISB60820MX	ZYAS0820	Diamond	8	20	6	✓
ISB61020MX	ZYAS1020	Diamond	10	20	6	✓
ISB61225MX	ZYAS1225	Diamond	12	25	6	✓
ISB61020ALU	ZYAS1020	Aluminium	10	20	6	✓
ISB61225ALU	ZYAS1225	Aluminium	12	25	6	✓

HM FRÆSER CYLINDRISK MED KUGLE

C-FORM



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter (D)	Skærlængde (L)	Skaft (S)	Lager
ISC60616MX	WRC0616	Diamond	6	16	6	✓
ISC60820MX	WRC0820	Diamond	8	20	6	✓
ISC61020MX	WRC1020	Diamond	10	20	6	✓
ISC61225MX	WRC1225	Diamond	12	25	6	✓
ISB61020ALU	WRC1020	Aluminium	10	20	6	✓
ISB61225ALU	WRC1225	Aluminium	12	25	6	✓

HM FRÆSER KUGLE

D-FORM



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.




Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter (D)	Skærlængde (L)	Skaft (S)	Lager
ISD60605MX	KUD0605	Diamond	6	5	6	✓
ISD61009MX	KUD1009	Diamond	10	9	6	✓
ISD61009ALU	KUD1009	Aluminium	10	9	6	✓

HM FRÆSER PROJEKTIL

F-FORM



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.




Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter (D)	Skærlængde (L)	Skaft (S)	Lager
ISF60618MX	RBF0618	Diamond	6	18	6	✓
ISF61020MX	RBF1020	Diamond	10	20	6	✓
ISF61225MX	RBF1225	Diamond	12	25	6	✓
ISF61020ALU	RBF1020	Aluminium	10	20	6	✓
ISF61225ALU	RBF1225	Aluminium	12	25	6	✓

HM FRÆSER SPIDS

G-FORM



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.




Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter (D)	Skærlængde (L)	Skaft (S)	Lager
ISG60618MX	SPG0618	Diamond	6	18	6	✓
ISG61020MX	SPG1020	Diamond	10	20	6	✓
ISG61225MX	SPG1225	Diamond	12	25	6	✓

HM FRÆSER FLAMME

H-FORM



Fræsestift fremstillet af højlegeret hårdmetal med krydsfortanding.



Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter (D)	Skærlængde (L)	Skaft (S)	Lager
ISH61232MX	HMB1232	Standard	12	32	6	✓

HM FRÆSERSÆT



6 hårdmetalfræsere til hærdet og rustfrit stål.

Et praktisk sæt med 6 roterende fræsere med maksimal holdbarhed og skarphed.

Varenr.	Varenavn/indhold	Skaft Ø	Lager
IHM-sæt/DC	HM-sæt 10/Diamond-Cut Z4 / 6 dele: 1 x ISB61020MX 1 x ISC61225MX 1 x ISB61225MX 1 x ISF61020MX 1 x ISC61020MX 1 x ISD61009MX	6	✓

HM FRÆSERSÆT



10 hårdmetalfræsere til hærdet og rustfrit stål.

Et praktisk sæt med 10 roterende fræsere med maksimal holdbarhed og skarphed.

Varenr.	Varenavn/indhold	Skaft Ø	Lager
IHM-sæt/10DC	HM-sæt 10/Diamond-Cut Z4 / 10 dele: 1 x ISB61020MX 1 x ISF61225MX 1 x ISB61225MX 1 x D/D10-2 1 x ISC61020MX 1 x D/D12-2 1 x ISC61225MX 1 x ISD61009MX 1 x ISF61020MX 1 x ISH61232MX	6	✓



Spiralbor HSS med 19 mm Weldon skaft.
Spiral længde 35 mm.

Ø/mm	Spirallængde (mm)	Varenr.	Lager
5,0	35	ISPS050	✓
6,0	35	ISPS060	✓
7,0	35	ISPS070	✓
8,0	35	ISPS080	✓
9,0	35	ISPS090	✓
10,0	35	ISPS100	✓
11,0	35	ISPS110	✓
12,0	35	ISPS120	✓


MAGNETBOREMASKINE

TORNADO 35




Tornado 35 magnetboremaskine med 19 mm (3/4") Weldon holder.

Strømforsyning (V)	AC 220/240
Optagen effekt (Watt)	1.100
Ubelastet omdrejningstal (min-1)	450
Magnetisk holdekraft (N)	10.000
Vandring med håndtag (mm)	120
Vandring på ydre kulisser (mm)	95
Weldon spindel (Ø mm)	19,05
Magnetstørrelse i mm (BxLxH)	84 x 167 x 44
Kernebordiameter (op til mm)	35
Kernebordybde (op til mm)	50
Spiralbor (op til mm)	13
Mindste pladetykkelse (mm)	10
Tilslutning	19 mm Weldon (3/4")
Vægt (kg)	10,5
Varenr.	Tornado35
Lager	✓

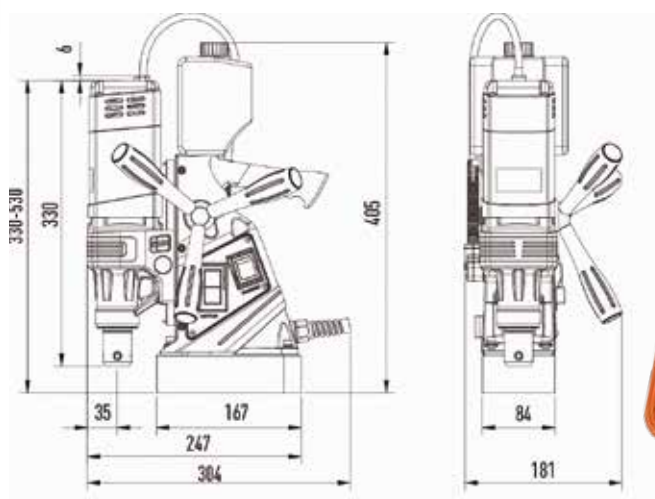



IKBK Kernebor HSS-E med 19 mm Weldon skaft.
Skæredybde 25 mm.



Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
12	25 mm	IKBK012	✓
13	25 mm	IKBK013	✓
14	25 mm	IKBK014	✓
15	25 mm	IKBK015	✓
16	25 mm	IKBK016	✓
17	25 mm	IKBK017	✓
18	25 mm	IKBK018	✓
19	25 mm	IKBK019	✓
20	25 mm	IKBK020	✓
21	25 mm	IKBK021	✓
22	25 mm	IKBK022	✓
23	25 mm	IKBK023	✓
24	25 mm	IKBK024	✓
25	25 mm	IKBK025	✓
26	25 mm	IKBK026	✓
27	25 mm	IKBK027	✓
28	25 mm	IKBK028	✓
29	25 mm	IKBK029	✓
30	25 mm	IKBK030	✓
31	25 mm	IKBK031	✓
32	25 mm	IKBK032	✓
33	25 mm	IKBK033	✓
34	25 mm	IKBK034	✓
35	25 mm	IKBK035	✓
36	25 mm	IKBK036	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
37	25 mm	IKBK037	✓
38	25 mm	IKBK038	✓
39	25 mm	IKBK039	✓
40	25 mm	IKBK040	✓
41	25 mm	IKBK041	✓
42	25 mm	IKBK042	✓
43	25 mm	IKBK043	✓
44	25 mm	IKBK044	✓
45	25 mm	IKBK045	✓
46	25 mm	IKBK046	✓
47	25 mm	IKBK047	✓
48	25 mm	IKBK048	✓
49	25 mm	IKBK049	✓
50	25 mm	IKBK050	✓
51	25 mm	IKBK051	✓
52	25 mm	IKBK052	✓
53	25 mm	IKBK053	✓
54	25 mm	IKBK054	✓
55	25 mm	IKBK055	✓
56	25 mm	IKBK056	✓
57	25 mm	IKBK057	✓
58	25 mm	IKBK058	✓
59	25 mm	IKBK059	✓
60	25 mm	IKBK060	✓

CENTRERSTIFT


IZAK62077



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 12 - 60 mm	6,34 x 77 mm	IZAK62077	✓



IKBL Kernebor HSS-E med 19 mm Weldon skaft.
Skæredybde 50 mm.



Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
12	50 mm	IKBL012	✓
13	50 mm	IKBL013	✓
14	50 mm	IKBL014	✓
15	50 mm	IKBL015	✓
16	50 mm	IKBL016	✓
17	50 mm	IKBL017	✓
18	50 mm	IKBL018	✓
19	50 mm	IKBL019	✓
20	50 mm	IKBL020	✓
21	50 mm	IKBL021	✓
22	50 mm	IKBL022	✓
23	50 mm	IKBL023	✓
24	50 mm	IKBL024	✓
25	50 mm	IKBL025	✓
26	50 mm	IKBL026	✓
27	50 mm	IKBL027	✓
28	50 mm	IKBL028	✓
29	50 mm	IKBL029	✓
30	50 mm	IKBL030	✓
31	50 mm	IKBL031	✓
32	50 mm	IKBL032	✓
33	50 mm	IKBL033	✓
34	50 mm	IKBL034	✓
35	50 mm	IKBL035	✓
36	50 mm	IKBL036	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
37	50 mm	IKBL037	✓
38	50 mm	IKBL038	✓
39	50 mm	IKBL039	✓
40	50 mm	IKBL040	✓
41	50 mm	IKBL041	✓
42	50 mm	IKBL042	✓
43	50 mm	IKBL043	✓
44	50 mm	IKBL044	✓
45	50 mm	IKBL045	✓
46	50 mm	IKBL046	✓
47	50 mm	IKBL047	✓
48	50 mm	IKBL048	✓
49	50 mm	IKBL049	✓
50	50 mm	IKBL050	✓
51	50 mm	IKBL051	✓
52	50 mm	IKBL052	✓
53	50 mm	IKBL053	✓
54	50 mm	IKBL054	✓
55	50 mm	IKBL055	✓
56	50 mm	IKBL056	✓
57	50 mm	IKBL057	✓
58	50 mm	IKBL058	✓
59	50 mm	IKBL059	✓
60	50 mm	IKBL060	✓

CENTRERSTIFT


IZAK62102



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 12 -60 mm	6,34 x 102 mm	IZAK62102	✓



IHKKN kernebor HM med 19 mm med combi skaft
(Weldon og Nitto). Skæredybde 35 mm.



Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
12	35 mm	IHKKN012	✓
13	35 mm	IHKKN013	✓
14	35 mm	IHKKN014	✓
15	35 mm	IHKKN015	✓
16	35 mm	IHKKN016	✓
17	35 mm	IHKKN017	✓
18	35 mm	IHKKN018	✓
19	35 mm	IHKKN019	✓
20	35 mm	IHKKN020	✓
21	35 mm	IHKKN021	✓
22	35 mm	IHKKN022	✓
23	35 mm	IHKKN023	✓
24	35 mm	IHKKN024	✓
25	35 mm	IHKKN025	✓
26	35 mm	IHKKN026	✓
27	35 mm	IHKKN027	✓
28	35 mm	IHKKN028	✓
29	35 mm	IHKKN029	✓
30	35 mm	IHKKN030	✓
31	35 mm	IHKKN031	✓
32	35 mm	IHKKN032	✓
33	35 mm	IHKKN033	✓
34	35 mm	IHKKN034	✓
35	35 mm	IHKKN035	✓
36	35 mm	IHKKN036	✓
37	35 mm	IHKKN037	✓
38	35 mm	IHKKN038	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
39	35 mm	IHKKN039	✓
40	35 mm	IHKKN040	✓
41	35 mm	IHKKN041	✓
42	35 mm	IHKKN042	✓
43	35 mm	IHKKN043	✓
44	35 mm	IHKKN044	✓
45	35 mm	IHKKN045	✓
46	35 mm	IHKKN046	✓
47	35 mm	IHKKN047	✓
48	35 mm	IHKKN048	✓
49	35 mm	IHKKN049	✓
50	35 mm	IHKKN050	✓
51	35 mm	IHKKN051	✓
52	35 mm	IHKKN052	✓
53	35 mm	IHKKN053	✓
54	35 mm	IHKKN054	✓
55	35 mm	IHKKN055	✓
56	35 mm	IHKKN056	✓
57	35 mm	IHKKN057	✓
58	35 mm	IHKKN058	✓
59	35 mm	IHKKN059	✓
60	35 mm	IHKKN060	✓
61	35 mm	IHKKN061	✓
62	35 mm	IHKKN062	✓
63	35 mm	IHKKN063	✓
64	35 mm	IHKKN064	✓
65	35 mm	IHKKN065	✓


CENTRERSTIFT IZAK62090/IZAK81090



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 12 - 17 mm	6,34 x 90 mm	IZAK62090	✓
Ø 18 - 65 mm	7,98 x 90 mm	IZAK81090	✓



IHKLN HM Kernebor med 19 mm Combi skaft
(Weldon og Nitto). Skæredybde 50 mm.



Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
12	50 mm	IHKLN012	✓
13	50 mm	IHKLN013	✓
14	50 mm	IHKLN014	✓
15	50 mm	IHKLN015	✓
16	50 mm	IHKLN016	✓
17	50 mm	IHKLN017	✓
18	50 mm	IHKLN018	✓
19	50 mm	IHKLN019	✓
20	50 mm	IHKLN020	✓
21	50 mm	IHKLN021	✓
22	50 mm	IHKLN022	✓
23	50 mm	IHKLN023	✓
24	50 mm	IHKLN024	✓
25	50 mm	IHKLN025	✓
26	50 mm	IHKLN026	✓
27	50 mm	IHKLN027	✓
28	50 mm	IHKLN028	✓
29	50 mm	IHKLN029	✓
30	50 mm	IHKLN030	✓
31	50 mm	IHKLN031	✓
32	50 mm	IHKLN032	✓
33	50 mm	IHKLN033	✓
34	50 mm	IHKLN034	✓
35	50 mm	IHKLN035	✓
36	50 mm	IHKLN036	✓
37	50 mm	IHKLN037	✓
38	50 mm	IHKLN038	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
39	50 mm	IHKLN039	✓
40	50 mm	IHKLN040	✓
41	50 mm	IHKLN041	✓
42	50 mm	IHKLN042	✓
43	50 mm	IHKLN043	✓
44	50 mm	IHKLN044	✓
45	50 mm	IHKLN045	✓
46	50 mm	IHKLN046	✓
47	50 mm	IHKLN047	✓
48	50 mm	IHKLN048	✓
49	50 mm	IHKLN049	✓
50	50 mm	IHKLN050	✓
51	50 mm	IHKLN051	✓
52	50 mm	IHKLN052	✓
53	50 mm	IHKLN053	✓
54	50 mm	IHKLN054	✓
55	50 mm	IHKLN055	✓
56	50 mm	IHKLN056	✓
57	50 mm	IHKLN057	✓
58	50 mm	IHKLN058	✓
59	50 mm	IHKLN059	✓
60	50 mm	IHKLN060	✓
61	50 mm	IHKLN061	✓
62	50 mm	IHKLN062	✓
63	50 mm	IHKLN063	✓
64	50 mm	IHKLN064	✓
65	50 mm	IHKLN065	✓

CENTRERSTIFT IZAK62102/IZAK81102



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 12 - 17 mm	6,34 x 102 mm	IZAK62102	✓
Ø 18 - 65 mm	7,98 x 102 mm	IZAK81102	✓



IHL kernebor HM med 32 mm Weldon skaft.
Skæredybde 50 mm.

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
66	50 mm	IHL066	✓
67	50 mm	IHL067	✓
68	50 mm	IHL068	✓
69	50 mm	IHL069	✓
70	50 mm	IHL070	✓
71	50 mm	IHL071	✓
72	50 mm	IHL072	✓
73	50 mm	IHL073	✓
74	50 mm	IHL074	✓
75	50 mm	IHL075	✓
76	50 mm	IHL076	✓
77	50 mm	IHL077	✓
78	50 mm	IHL078	✓
79	50 mm	IHL079	✓
80	50 mm	IHL080	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
82	50 mm	IHL082	✓
85	50 mm	IHL085	✓
90	50 mm	IHL090	✓
95	50 mm	IHL095	✓
100	50 mm	IHL100	✓
105	50 mm	IHL105	✓
110	50 mm	IHL110	✓
115	50 mm	IHL115	✓
120	50 mm	IHL120	✓
125	50 mm	IHL125	✓
130	50 mm	IHL130	✓
135	50 mm	IHL135	✓
140	50 mm	IHL140	✓
145	50 mm	IHL145	✓
150	50 mm	IHL150	✓

CENTRERSTIFT

IZAK81115




Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 66 - 150 mm	7,98 x 115 mm	IZAK81115	✓



IHKX-L HM Kernebor med 19 mm Weldon skaft (3/4").
Skæredybde 75 mm.

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
14	75 mm	IHKX-L014	✓
15	75 mm	IHKX-L015	✓
16	75 mm	IHKX-L016	✓
17	75 mm	IHKX-L017	✓
18	75 mm	IHKX-L018	✓
19	75 mm	IHKX-L019	✓
20	75 mm	IHKX-L020	✓
21	75 mm	IHKX-L021	✓
22	75 mm	IHKX-L022	✓
23	75 mm	IHKX-L023	✓
24	75 mm	IHKX-L024	✓
25	75 mm	IHKX-L025	✓
26	75 mm	IHKX-L026	✓
27	75 mm	IHKX-L027	✓
28	75 mm	IHKX-L028	✓
29	75 mm	IHKX-L029	✓
30	75 mm	IHKX-L030	✓
31	75 mm	IHKX-L031	✓
32	75 mm	IHKX-L032	✓
33	75 mm	IHKX-L033	✓
34	75 mm	IHKX-L034	✓
35	75 mm	IHKX-L035	✓
36	75 mm	IHKX-L036	✓
37	75 mm	IHKX-L037	✓
38	75 mm	IHKX-L038	✓
39	75 mm	IHKX-L039	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
40	75 mm	IHKX-L040	✓
41	75 mm	IHKX-L041	✓
42	75 mm	IHKX-L042	✓
43	75 mm	IHKX-L043	✓
44	75 mm	IHKX-L044	✓
45	75 mm	IHKX-L045	✓
46	75 mm	IHKX-L046	✓
47	75 mm	IHKX-L047	✓
48	75 mm	IHKX-L048	✓
49	75 mm	IHKX-L049	✓
50	75 mm	IHKX-L050	✓
51	75 mm	IHKX-L051	✓
52	75 mm	IHKX-L052	✓
53	75 mm	IHKX-L053	✓
54	75 mm	IHKX-L054	✓
55	75 mm	IHKX-L055	✓
56	75 mm	IHKX-L056	✓
57	75 mm	IHKX-L057	✓
58	75 mm	IHKX-L058	✓
59	75 mm	IHKX-L059	✓
60	75 mm	IHKX-L060	✓
61	75 mm	IHKX-L061	✓
62	75 mm	IHKX-L062	✓
63	75 mm	IHKX-L063	✓
64	75 mm	IHKX-L064	✓
65	75 mm	IHKX-L065	✓


CENTRERSTIFT
IZAK62130/IZAK81130


Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 14 - 17 mm	6,34 x 130 mm	IZAK62130	✓
Ø 18 - 65 mm	7,98 x 130 mm	IZAK81130	✓



IHKE-L HM Kernebor med 19 mm Weldon skaft (3/4").
Skæredybde 100 mm.

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
14	100 mm	IHKE-L014	✓
15	100 mm	IHKE-L015	✓
16	100 mm	IHKE-L016	✓
17	100 mm	IHKE-L017	✓
18	100 mm	IHKE-L018	✓
19	100 mm	IHKE-L019	✓
20	100 mm	IHKE-L020	✓
21	100 mm	IHKE-L021	✓
22	100 mm	IHKE-L022	✓
23	100 mm	IHKE-L023	✓
24	100 mm	IHKE-L024	✓
25	100 mm	IHKE-L025	✓
26	100 mm	IHKE-L026	✓
27	100 mm	IHKE-L027	✓
28	100 mm	IHKE-L028	✓
29	100 mm	IHKE-L029	✓
30	100 mm	IHKE-L030	✓
31	100 mm	IHKE-L031	✓
32	100 mm	IHKE-L032	✓
33	100 mm	IHKE-L033	✓
34	100 mm	IHKE-L034	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
35	100 mm	IHKE-L035	✓
36	100 mm	IHKE-L036	✓
37	100 mm	IHKE-L037	✓
38	100 mm	IHKE-L038	✓
39	100 mm	IHKE-L039	✓
40	100 mm	IHKE-L040	✓
41	100 mm	IHKE-L041	✓
42	100 mm	IHKE-L042	✓
43	100 mm	IHKE-L043	✓
44	100 mm	IHKE-L044	✓
45	100 mm	IHKE-L045	✓
46	100 mm	IHKE-L046	✓
47	100 mm	IHKE-L047	✓
48	100 mm	IHKE-L048	✓
49	100 mm	IHKE-L049	✓
50	100 mm	IHKE-L050	✓
51	100 mm	IHKE-L051	✓
52	100 mm	IHKE-L052	✓
55	100 mm	IHKE-L055	✓
60	100 mm	IHKE-L060	✓
65	100 mm	IHKE-L065	✓



CENTRERSTIFT

IZAK62160/IZAK81160



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 14 - 17 mm	6,34 x 160 mm	IZAK62160	✓
Ø 18 - 65 mm	7,98 x 160 mm	IZAK81160	✓



IHKEE-L HM Kernebor med 19 mm Weldon skaft (3/4").
Skæredybde 150 mm.

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
20	150 mm	IHKEE-L020	✓
21	150 mm	IHKEE-L021	✓
22	150 mm	IHKEE-L022	✓
23	150 mm	IHKEE-L023	✓
24	150 mm	IHKEE-L024	✓
25	150 mm	IHKEE-L025	✓
26	150 mm	IHKEE-L026	✓

Ø/mm	Skæredybde	Varenr.	Lager
27	150 mm	IHKEE-L027	✓
28	150 mm	IHKEE-L028	✓
29	150 mm	IHKEE-L029	✓
30	150 mm	IHKEE-L030	✓
32	150 mm	IHKEE-L032	✓
35	150 mm	IHKEE-L035	✓
40	150 mm	IHKEE-L040	✓



CENTRERSTIFT IZAK82205



Størrelse	Dimensioner	Varenr.	Lager
Ø 20-60 mm	7,98 x 205 mm	IZAK82205	✓

ADAPTER MK/WELDON



Beskrivelse	Varenr.	Lager
KEYLESS adapter med indvendig smøring. MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	IZSS200	✓
KEYLESS adapter med indvendig smøring. MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	IZSS300	✓
Adapter til manuel smøring. MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA219M	✓
Adapter til manuel smøring. MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA319M	✓
Adapter til manuel smøring. MK 4 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA419M	✓
Adapter til manuel smøring. MK 3 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA332M	✓
Adapter til manuel smøring. MK 4 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA432M	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 2 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA219-KN	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 3 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA319-KN	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 3 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA332-KN	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 4 med 19 mm Weldon skaft.	IZIA419-KN	✓
Adapter med indvendig smøring. MK 4 med 32 mm Weldon skaft.	IZIA432-KN	✓

TILBEHØR ADAPTER



Beskrivelse	Varenr.	Lager
Adapter fra 32 mm Weldonskaft til 19 mm Weldonskaft	IZAP200	✓
Adapter fra 32 mm Weldonskaft til 19 mm Weldonskaft ADVARSEL: Brug af denne adapter kan medføre overbelastning af magnetboremaskine!	IACRW32	✓
Adapter med QuickIN skaft til 19 mm Weldon skaft	IZAF004	✓
Adapter med NITTO One-Touch skaft til kernebor med Weldon skaft	IZAF005	✓
Borepatron adapter 19 mm Weldon skaft 1/2" x 20 UNF	IZAP100	✓
Weldon skaftforlænger 50 mm 19 mm Weldon skaft	IZAP300/50	✓
Weldon skaftforlænger 75 mm 19 mm Weldon skaft	IZAP300/75	✓
Weldon skaftforlænger 100 mm 19 mm Weldon skaft	IZAP300/100	✓

KERNEBORSÆT IKBK002



Beskrivelse	Varenr.	Lager
IKBK013 - Ø 12 x 25 mm IKBK014 - Ø 14 x 25 mm IKBK017 - Ø 16 x 25 mm IKBK018 - Ø 18 x 25 mm IKBK021 - Ø 20 x 25 mm IKBK022 - Ø 22 x 25 mm Centrerstift IZAK62077 - 6,34 x 77 mm Skæredybde: 25 mm	IKBK 002	✓

HULSAV HM

IPL 53000



Hårdmetal hulsav til rustfri stål, stål, støbejern og aluminium. Med TIN centrerbør og udstøderfjeder.

Kopdybde 25 mm.

Ø/mm	Varenr.	Forpakning	Lager
2169051	IPL53014	1	✓
2169060	IPL53022	1	✓
2169070	IPL53025	1	✓
2169080	IPL53028	1	✓
2169102	IPL53030	1	✓
2169111	IPL53034	1	✓
2169121	IPL53035	1	✓
2169130	IPL53040	1	✓
2169152	IPL53068	1	✓



SKORSTENSFEJERSÆT

150/200 MM



Komplet skorstensfejersæt i 3 dele med børste i hærde fjederstål, skorstensfejerlod med kæde og krog samt 10 meter line.

Fås i størrelserne 150 og 200 mm.

Varenr.	Børste Ø (mm)	Lager
ISET150	150	✓
ISET200	200	✓

UKRUDTSBØRSTE

150/200 MM



Kraftig ukrudtsbørste i snoet tråd med en adapter til 20,0 mm hul.

Ukrudtsbørsten er ideel til fjernelse af ukrudt ved brolægningsten, kantsten og brolagte områder eller andre svært tilgængelige steder. De specielle børster renser større områder, såsom indkørsler/terrasser ubesværet, nemt og bæredygtigt.

Børste Ø mm	Materiale	Tråd tykkelse mm	Hul Ø mm	Max. o/min.	Varenr.	Pakning	Lager
150	Stål / Snoet	0,5	25,4	8.000	IWEED150TWIST	1 stk.	✓
200	Stål / Snoet	0,5	25,4	8.000	IWEED200TWIST	1 stk.	✓



UKRUDTSBØRSTE

200 MM



Kraftig nylonbørste til rensning af fliser og lignende. Leveres med en adapter til 20,0 mm hul.

Nylonbørsten er lavet til effektiv og skånsom fjernelse af ukrudt, græs og mos fra følsomme overflader, såsom fliser og stier. Kontaktfladen med fliser, kantsten osv. bør holdes så let som muligt, da børsterne slides hurtigt ved for hårdt pres mod hårde overflader.

Børste Ø mm	Materiale	Tråd tykkelse mm	Hul Ø mm	Max. o/min.	Varenr.	Pakning	Lager
200	Nylon/polyester	0,5	25,4	10.000	IWEED200POLY	1 stk.	✓

